

PIATTAFORME A 4 CELLE TIPO PVS/A DA INTERRARE A FILO DI PAVIMENTO VERSIONE APRIBILE

Versione
apribile



Caratteristiche Principali:

- Piattaforma di pesatura monostruttura in acciaio inox (con piatto fiorato) per l'installazione a filo di pavimento.
- Rilevazione del peso attraverso 4 celle di carico al taglio in acciaio inox, omologate fino a 4000 divisioni e con protezione IP69.
- Cavo schermato di collegamento al visore di 5m.
- Piedini autocentranti snodati per ciascuna cella di carico e bolla di livella.
- Scatola di giunzione completa di schedino, connettori e con protezione IP68.
- Cornice per buca di fondazione in acciaio inox con 4 angolari per la sede del piedino di appoggio


Versioni disponibili con celle di carico omologate fino a 4000 divisioni

Modello	Portate e DIV		1° Range		Codice inox
	Max kg	e g	Max kg*	e g*	
125x125	1500	500	600	200	PSA21T5-125X125
125x150	1500	500	600	200	PSA21T5-125X150
125x200	1500	500	600	200	PSA21T5-125X200
150x150	1500	500	600	200	PSA21T5-150X150
150x200	1500	500	600	200	PSA21T5-150X200

Dimensioni e portate speciali **Quotazione su richiesta**

Accessori per piattaforme a 4 celle PVS/A apribili

Accessori per piattaforme a 4 celle PVS/A apribili	Codice inox
Cornice 125x125	ACB08401125X125
Cornice 125x150	ACB08421125X150
Cornice 125x200	ACB08441125X200
Cornice 150x150	ACB08461150X150
Cornice 150x200	ACB0841150X200
Applicazione pistone inox (cad)	OGE1PTI
Coibentazione con guaina	OGE1COB
Colonna porta visore da pavimento	OGE1CLE

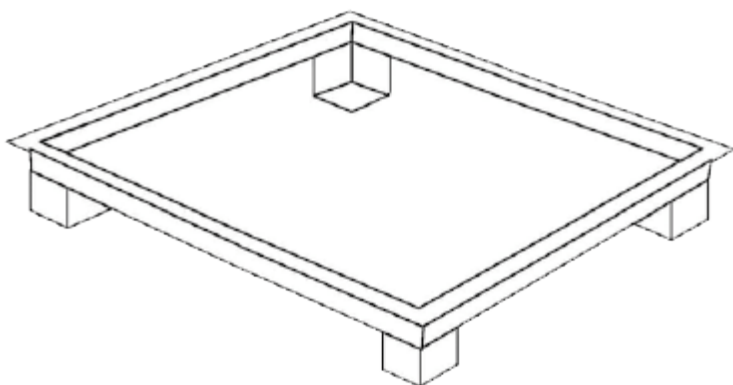

Cornice per la buca di fondazione



Cavalletto porta piattaforme
h 200 mm