



Macchina pesoprezzatrice automatica – Controllo peso automatica
Automatic weighing and pricing machine- automatic check weigher



CREARE
marchio e
immagine

COMUNICARE
con stile

OTTIMIZZARE
distribuzione e
vendita

VALORIZZARE Il prodotto
con le **VOSTRE ETICHETTE**
e le **NOSTRE MACCHINE**

ADDING VALUE to the product
through **YOUR LABELS**
and **OUR MACHINES**




ADEGUARE
l'informazione
In modo **RAPIDO**
con le **NOSTRE**
MACCHINE


TO UPDATE information
QUICKLY
and through **OUR**
MACHINES

TO CREATE
Brand

TO
COMMUNICATE
with style
TO OPTIMIZE
distribution and
sales

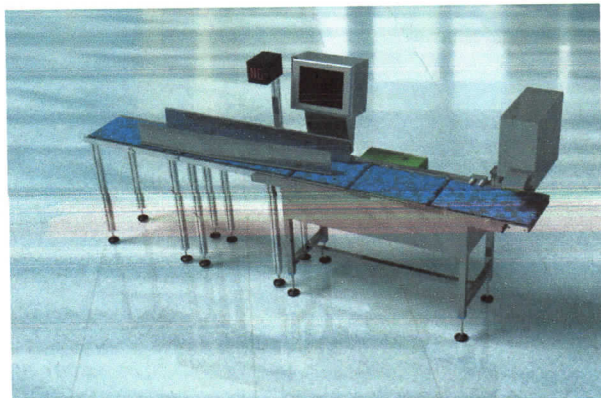

Integrazione con allineatori ed altri elementi di automazione – Inliner and automation devices integration

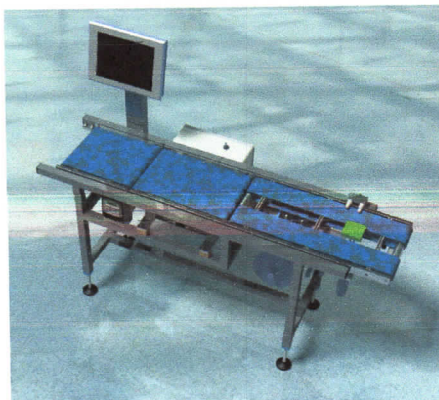

Versione per etichettatura da sotto -
Bottom labeling version

CARATTERISTICHE TECNICHE – in funzione della versione

• Campo applicativo

Dimensioni delle confezioni

Da mm (40x40x3) a mm (600x400x300)

Applicazioni con confezioni di dimensioni superiori verranno sottoposte a verifica dal nostro Servizio Tecnico

Dimensioni delle etichette

Da mm (20x20) a mm (110x100)

Velocità operativa

Approssimativamente fino a 200 pezzi/min.

Portata max 1.5 - 3 - 6 - 12 - 30 Kg Divisione 1 - 2 - 5 g

Testina stampa da 3" o 4"

risoluzione 200 dpi, applicatore ad alta velocità Air Jet, cilindro pneumatico compensato, braccino

Visore

15" Touch Panel a colori

Software per la facile creazione del layout etichetta e gestione prodotti da pannello.

• Alimentazione

Elettrica

Tensione 230 Vac $\pm 5\%$ monofase 50/60Hz

Potenza max 250 VA Corrente max 1,0 A

Presa industriale conforme a IEC 309-2

Pneumatica (solo con applicazione a sparo o cilindro)

Aria compressa a pressione 6 bar (tubo in entrata da 10 mm) L'aria compressa deve essere filtrata e deumidificata

• Dimensioni

Lunghezza 700 - 2400 mm Larghezza 800 mm Altezza

Max 1600 mm

• Connessioni

Ethernet, USB, VPN (assistenza remota)

• Materiali

AISI 304 e materiali inossidabili

TECHNICAL DATA – depending on version

• Operative range

Packages dimensions

From mm (40x40x3) to mm (600x400x220)

Applications with higher dimensions packs will be verified from our Technical service

Label dimensions

From mm (40x30) to mm (110x100)

Operative speed

Approximately up to 200 pieces/min.

Max load 1.5 - 3 - 6 - 12 - 30 Kg Division 1 - 2 - 5 g

3" or 4" Printer head

resolution 200 dpi, high speed Air Jet shooter, pneumatic cylinder, or arm

Colour Display

15" Colour Touch Panel

Software: to easy perform label layout design, products management.

• Supply

Electric

Voltage 230 Vac $\pm 5\%$ single phase 50/60Hz

Max power 250 VA Max current 1.0 A

Electric connection in compliance with IEC 309-2

Pneumatic (only with shoot system application or cylinder)

Compressed air at pressure 6 bar (inlet pipe 10 mm)

Compressed air must be filtered and dried

• Dimensions

Length 700 - 2400 mm Width 800 mm Max Height

1600 mm

• Connections

Ethernet, USB, VPN (remote assistance)

• Materials

