




Capacità: 5/7/10/15/18/20/36/40 kg • Fino a 6000 divisioni OIML-R60 • Supporto elastico di acciaio allegato • Trattamento anticorrosione di nichel • Protezione contro l'umidità IP-67 • Alta accuratezza con via-centro carica 380x380 • Materiale acciaio inox

Capacity: 5/7/10/15/18/20/36/40 kg • Up to 6000 divisions OIML-R60 • Measuring element from steel alloy • Corrosion inhibitor protection in nickel-plated • Protected against humidity IP-67 • High accuracy with off-center loads 380x380 • Material stainless steel

Connessioni

Connection

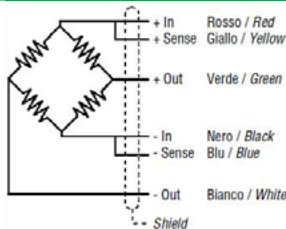


Dati tecnici:

Classe di precisione	Accuracy class	C3-C6
Segnale di uscita	Rated output	2 ± 10% mV/V
Vmin	Vmin	E <sub>max</sub> /18000
Tensione di eccitazione	Range of excitation	5±15 V
Resistenza Ingresso	Input resistance	390 ± 3 Ω
Resistenza Uscita	Output resistance	350 ± 3 Ω
Temperatura limitata OIML R60	Temperature limits OIML R60	-10°C / +40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	>5000 MΩ

Technical data:

Dimensioni | Dimensions mm

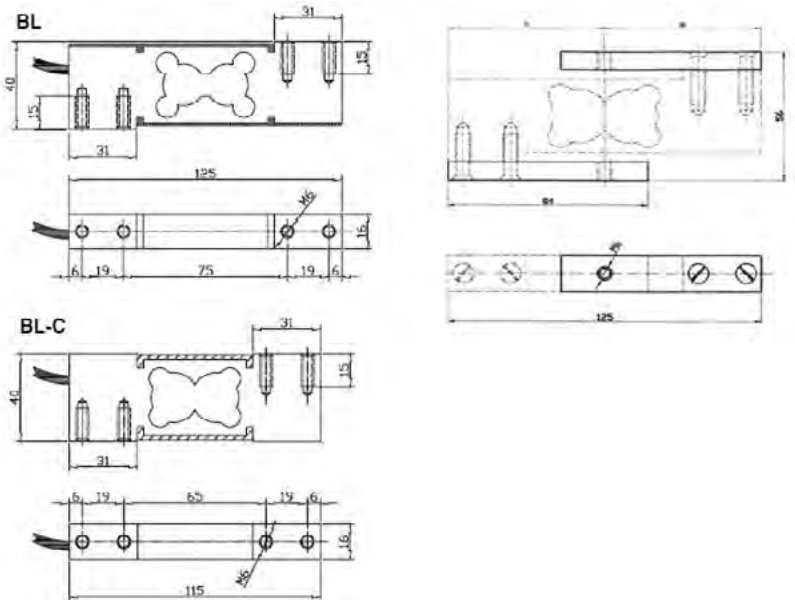


Capacità: 25/50/75/100/150/200/250 kg • Fino a 6000 divisioni OIML-R60 • Supporto elastico di acciaio allegato • Protezione anticorrosione con nichel • Protezione contro l'umidità IP-67 • Alta accuratezza con off-center carica 500x500 • Materiale acciaio inox

Capacity: 25/50/75/100/150/200/250 kg • Up to 6000 divisions OIML-R60 • Measuring element from steel alloy • Corrosion inhibitor protection in nickel-plated • Protected against humidity IP-67 • High accuracy with off-center loads 500x500 • Material stainless steel

Connessioni

Connection

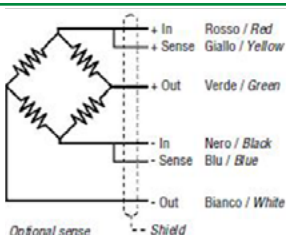

Dati tecnici:

Classe di precisione	Accuracy class	C3-C6
Segnale di uscita	Rated output	2 ± 10% mV/V
Vmin	Vmin	E <sub>max</sub> /12000
Tensione di eccitazione	Range of excitation	5±15 V
Resistenza Ingresso	Input resistance	390 ± 3 Ω
Resistenza Uscita	Output resistance	350 ± 3 Ω
Temperatura limitata OIML R60	Temperature limits OIML R60	-10°C / +40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	>5000 MΩ

Technical data:

Dimensioni | Dimensions mm

Accessori | Fold back arm

