

SCHEDA TECNICA

FX-1

CE

Certificate
 N° E-97-02.C09



Dati tecnici:	Technical data:	
Classe di precisione	Accuracy class	C3
Segnale di uscita	Rated output	$2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$
Vmin	Vmin	Emax/10000
Tensione di eccitazione	Range of excitation	$5 \pm 15 \text{ V}$
Resistenza Ingresso	Input resistance	$350 \pm 3 \Omega$
Resistenza Uscita	Output resistance	$350 \pm 3 \Omega$
Temperatura limitata OIML R60	Temperature limits OIML R60	$-10^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	$> 5000 \text{ M}\Omega$





Capacità: 10/15/25/50/100/150/200 kg
 • 4000 divisioni OIML-R60 • Supporto elastico di acciaio allegato • Disponibile in acciaio inox • Protezione anticorrosione con nichel • Sigillato ermeticamente • Protezione contro l'umidità IP-68

Capacity: 10/15/25/50/100/150/200 kg • 4000 divisions OIML-R60 • Measuring element from steel alloy • Available in inox steel • Corrosion inhibitor protection in nickel-plated • Hermetical soldered • Protected against humidity IP-68

Dimensioni / Dimensions mm

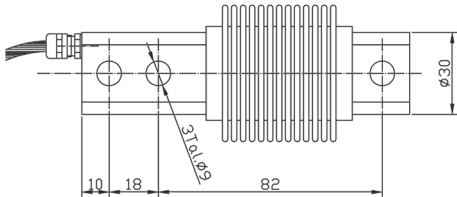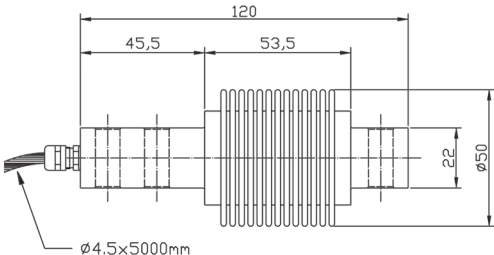

Accessori / Fold back arm

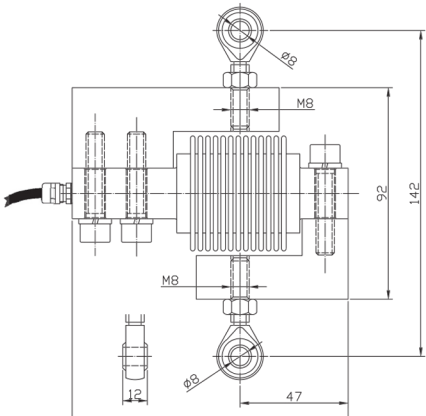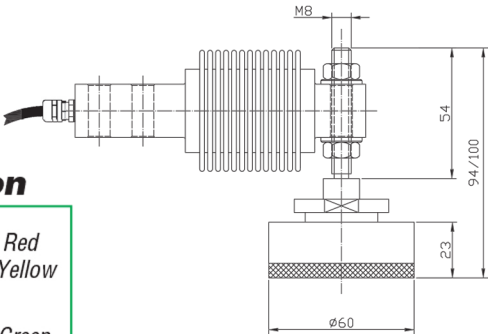

Connessioni / Connection

