

SCHEMA TECNICA

CO-2

CE Certificate
N° E-97-02.C10

Dati tecnici:

Classe di precisione

Segnale di uscita

Vmin

Tensione di eccitazione

Resistenza Ingresso

Resistenza Uscita

Temperatura limitata OIML R60

Resistenza di isolamento

Technical data:

Accuracy class

Rated output

Vmin

Range of excitation

Input resistance

Output resistance

Temperature limits OIML R60

Insulation resistance

C3-C4

$2 \pm 0.1\%$ mV/V

Emax/10000

5÷15 V

$350 \pm 3 \Omega$


$350 \pm 3 \Omega$

-10°C / +40°C

> 5000 MΩ



Dimensioni / Dimensions mm

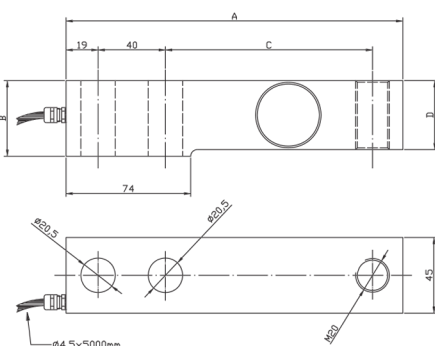

Capacità / Capacity	A	B	C	D
2000 - 3000 - 4000	175	35	98	32
5000	200	45	123	41



Capacità: 2000/3000/4000/5000 kg • 4000 divisioni OIML-R60 • Supporto elastico di acciaio allegato • Protezione anticorrosione con nichel • Disponibile in acciaio inox • Protezione contro l'umidità IP-67

Capacity: 2000/3000/4000/5000 kg • 4000 divisions OIML-R60 • Measuring element from steel alloy • Corrosion inhibitor protection in nickel-plated • Available in inox steel • Protected against humidity IP-67

Capacità / Capacity	E	F	G	H
2000 - 3000 - 4000	75	95	210	180
5000	85	105	240	210

Capacità / Capacity	A	B	C	D
2000 - 3000 - 4000	69	89	210	180
5000	79	99	237	207

Accessori / Fold back arm

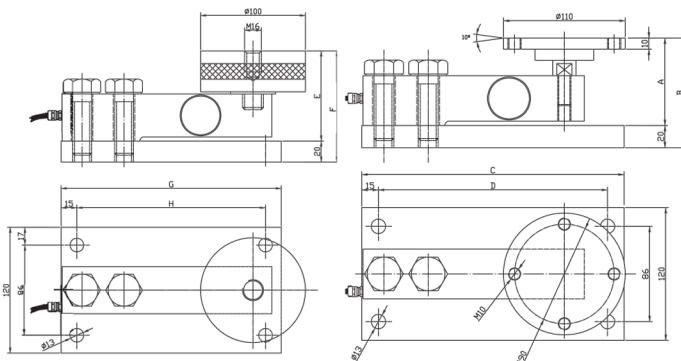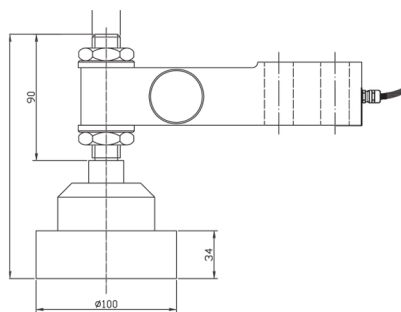

Connessioni / Connection

