

SCHEMA TECNICA

S1



Certificate
N° E-97-02.C09

Dati tecnici:


Classe di precisione
Segnale di uscita
Vmin
Tensione di eccitazione
Resistenza Ingresso
Resistenza Uscita
Temperatura limitata OIML R60
Resistenza di isolamento

Technical data:


Accuracy class
Rated output
Vmin
Range of excitation
Input resistance
Output resistance
Temperature limits OIML R60
Insulation resistance

C3 C4 C6
 $2 \pm 0.1\%$ mV/V
Emax/10000
 5 ± 15 V
 $350 \pm 3 \Omega$
 $350 \pm 3 \Omega$
 $-10^\circ\text{C} / +40^\circ\text{C}$
 $> 5000 \text{ M}\Omega$

Dimensioni / Dimensions mm

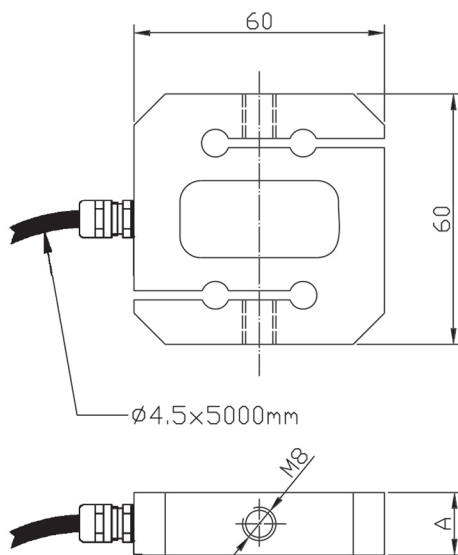


Accessori / Fold back arm

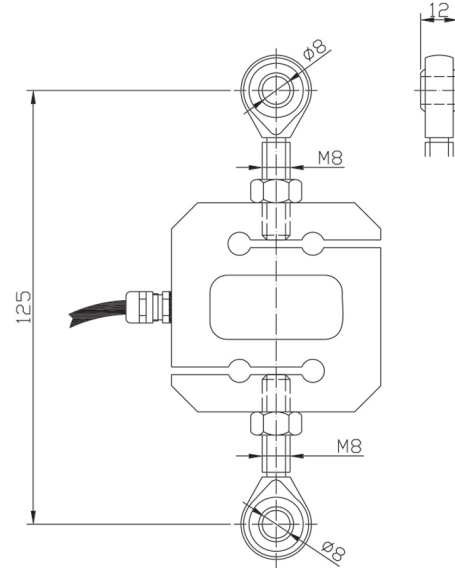

Capacità / Capacity kg	30	50	75	100	150
G	M6	M8	M8	M8	M8
D	15	15	15	15	20

	A	B	C
M6	13°	6	10,5
M8	15°	8	12

Connessioni / Connection

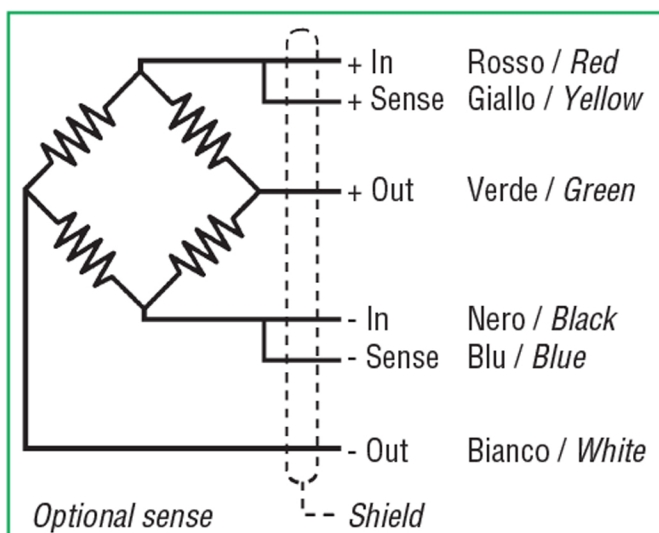

Capacità: 30/50/75/100/150 kg • 6000 divisioni OIML-R60 • Supporto elastico di acciaio allegato • Disponibile in acciaio inox • Protezione anticorrosione con nichel • Protezione contro l'umidità IP-67

Capacity: 30/50/75/100/150 kg • 6000 divisions OIML-R60 • Measuring element from steel alloy • Available in inox steel • Corrosion inhibitor protection in nickel-plated • Protected against humidity IP-67