

SCHEMA TECNICA

S2-A

CE Certificate
N° E-00-02.C04

Dati tecnici:

Classe di precisione

Segnale di uscita

V_{min}

Tensione di eccitazione

Resistenza Ingresso

Resistenza Uscita

Temperatura limitata OIML R60

Resistenza di isolamento

Technical data:

Accuracy class

Rated output

V_{min}

Range of excitation

Input resistance

Output resistance

Temperature limits OIML R60

Insulation resistance

C3-C4

2 ± 0.1% mV/V

E_{max}/12000

5 ± 15 V


350 ± 3 Ω

350 ± 3 Ω


-10°C / +40°C

> 5000 MΩ

Dimensioni / Dimensions mm

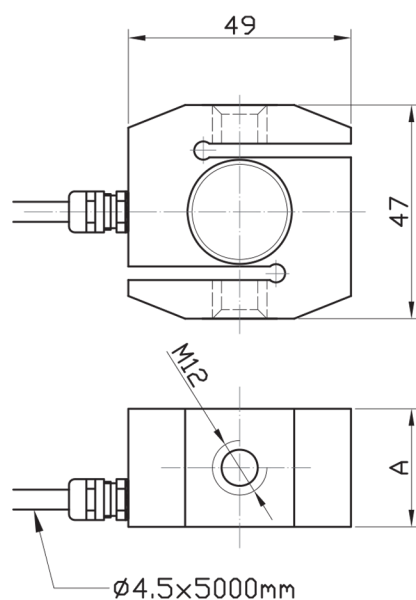


Accessori / Fold back arm

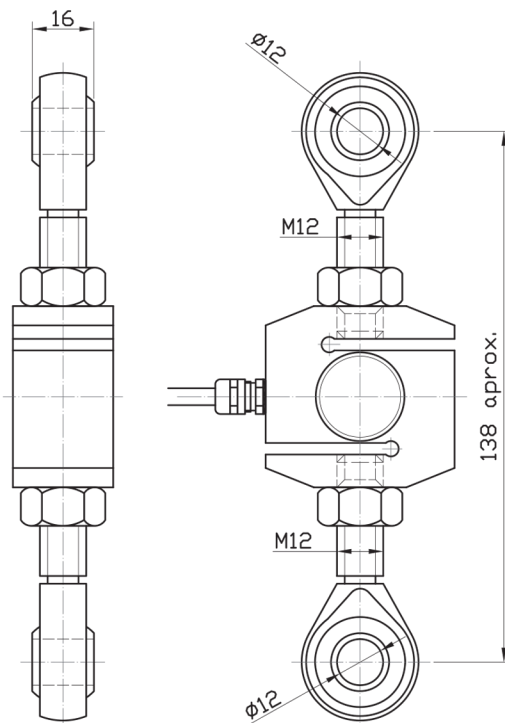

Capacità / Capacity	kg	300	500	750	1000
A		20	26	26	26

Connessioni / Connection

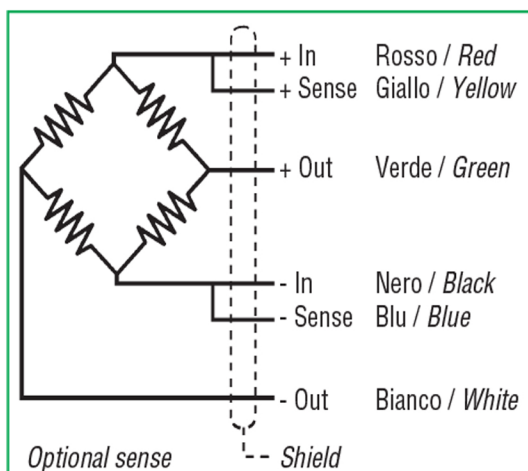

Capacità: 300/500/750/1000 kg • Fino a 4000 divisioni OIML-R60 • Supporto elastico di acciaio allegato • Disponibile in acciaio inox • Protezione anticorrosione con nichel • Protezione contro l'umidità IP-67

Capacity: 300/500/750/1000 kg • Up to 4000 divisions OIML-R60 • Measuring element from steel alloy • Available in inox steel • Corrosion inhibitor protection in nickel-plated • Protected against humidity IP-67