

SCHEDA TECNICA

SP-A



Certificate
N° E-02-02.C06

Dati tecnici:

Classe di precisione
Segnale di uscita
Vmin
Tensione di eccitazione
Resistenza Ingresso
Resistenza Uscita
Temperatura limitata OIML R60
Resistenza di isolamento


Technical data:

Accuracy class
Rated output
Vmin
Range of excitation
Input resistance
Output resistance
Temperature limits OIML R60
Insulation resistance



C3-C4
 $2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$
Emax/14000
 $5 \div 15 \text{ V}$
 $800 \pm 3 \Omega$
 $700 \pm 3 \Omega$
 $-10^\circ\text{C} / +40^\circ\text{C}$
 $> 5000 \text{ M}\Omega$



Dimensioni / Dimensions mm

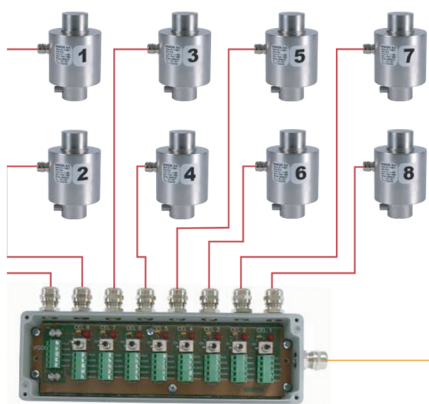


Accessori / Fold back arm

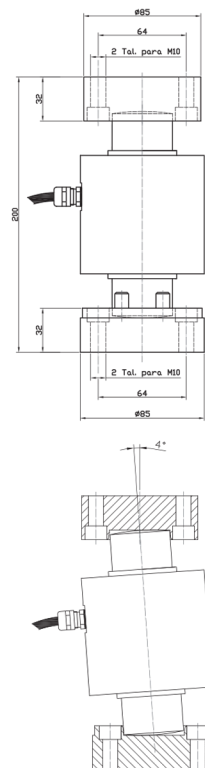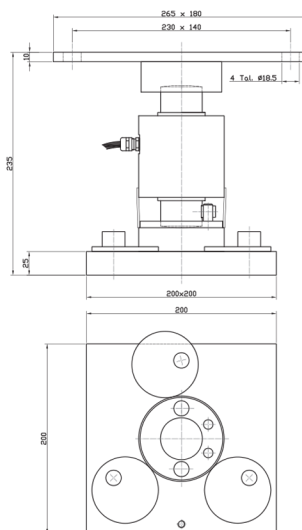

Capacità: 10/15/20/25/30/40/50 t •
Approvazione ≤ 4000 divisioni CE
OIML-R60 • Protezione contro l'umidità
IP-68 • Totalmente saldata • Solo versione
acciaio inox

Capacity: 10/15/20/25/30/40/50 t •
Complies with ≤ 4000 divisions CE
OIML-R60 • Protected against humidity
IP-68 • Totally welded • Only version in
inox steel

Connessioni / Connection

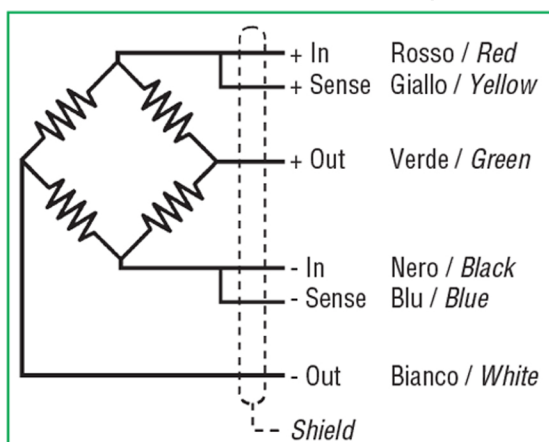

Collegabile a VISORE con TM 295

