

SCHEMA TECNICA

CS-A



Certificate
N° E-14.02.C01

Dati tecnici:


Classe di precisione
Segnale di uscita
V _{min}
Tensione di eccitazione
Resistenza Ingresso
Resistenza Uscita
Temperatura limitata OIML R60
Resistenza di isolamento

Technical data:

Accuracy class	C3-C4-C5-C6
Rated output	$2 \pm 0.1\%$ mV/V
V _{min}	E _{max} /18000
Range of excitation	5÷15 V
Input resistance	$800 \pm 3 \Omega$
Output resistance	$700 \pm 3 \Omega$
Temperature limits OIML R60	-10°C / +40°C
Insulation resistance	> 5000 MΩ

Dimensioni / Dimensions mm

Accessori / Fold back arm

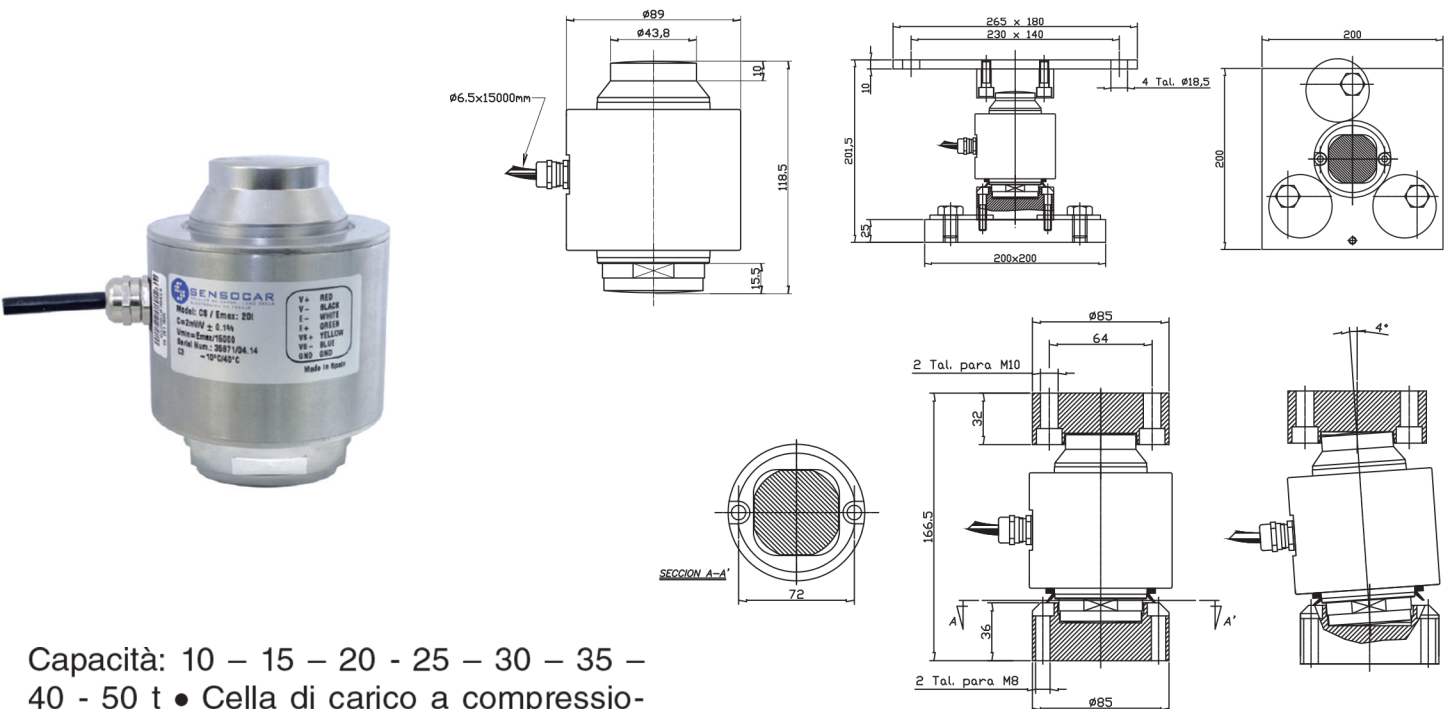

Capacità: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 t • Cella di carico a compressione • Fino a 6000 divisioni OIML-R60 • Totalmente in acciaio inox • Totalmente saldata. Protezione interna IP-69K (EN DIN40050-9) • Con scaricatori di gas a protezione contro le scariche atmosferiche • Disponibile cavo metallico antiroditori

Capacity: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 t • Compression load cell • Up to 6000 divisions OIML-R60 • Fully stainless steel • Fully welded. Protected against humidity IP-69K (DIN40050-9) • With gas dischargers to protect against atmospheric discharges • Available cable with metallic cover

Connessioni / Connection

