

AC-2

Capacidad Capacity - Capacité



15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 75 - 100* - 200* t

A Analógica
Analogue - AnalogiqueDP Digital con prensa
Digital - NumériqueDC Digital con conector
Digital - Numérique

CE

Certificate
N° E-11.02.C01SISTEMA ANTIVUELCO
TANK WEIGH MODULE
ANTI-SOULÈVEMENT

Antivuelco Reforzado

Reinforced Tank Weigh Module
Anti-reversement renforcéC Bloqueo para instalación
Installation block system
Blocage pour l'installationAjustes Externos:
External Adjustments:
Réglages externes:A Inclínación del plato o tolva
Plate or tank inclination
Inclinaison de la trémieB Levantamiento del plato
Plate uprising
Soulèvement de la trémieFácil intercambio de célula
Easy load cell exchange
Remplacement facile du capteur

*Capacidades fuera de Certificado CE solo disponible para AC-2A


*Capacities without CE Test Certificate only available AC-2A *Capacités sans Certificat CE disponible seulement AC-2A

AC-2

Accesorios Accessories - Accessoires

Dimensiones en mm

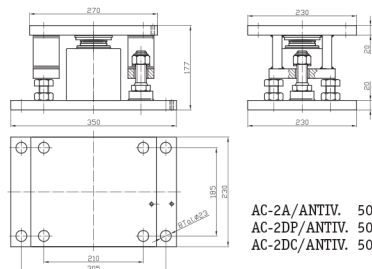
Size in mm - Dimensions en mm

Célula a compresión de bajo perfil
para integrar a sistemas antivuelco
sometidos a grandes esfuerzosLow-profile compression load cell to be
integrated into tank weigh module systems
subjected to big forcesCapteur à compression de profil bas pour
intégrer les systèmes antisoulèvement soumis à
grands effortsPermite efectuar la instalación sin la célula
It allows to carry out the installation without the load cell
Permet d'effectuer l'installation sans capteurPermite ajustar la inclinación del plato
It allows to adjust the tilt of the plate
Vous permet d'ajuster l'inclinaison du platAC-2A/ANTIV. 10-40t
AC-2DP/ANTIV. 10-40t
AC-2DC/ANTIV. 10-40t

	15-40t	50-75-100t
Máxima fuerza de levantamiento Maximum lifting force - Force de levage maximale	KN 82 KN	108 KN
Max. desplazamiento Vertical Maximum vertical displacement Déplacement vertical maximum	mm Ajustable	Ajustable
Max. desplazamiento Horizontal Maximum horizontal displacement Déplacement horizontal maximum	mm 4,5mm	4,5mm

Tope mecánico a esfuerzos laterales
Mechanical stop against lateral forces
Butée mécanique aux forces latérales

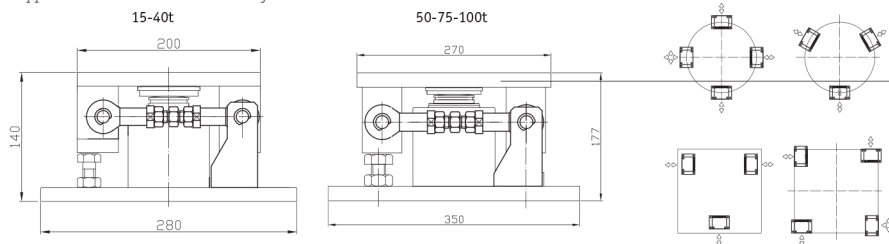
KN 67 KN 74 KN

AC-2A/ANTIV. 50-75-100t
AC-2DP/ANTIV. 50-75-100t
AC-2DC/ANTIV. 50-75-100t

Adicional: brazo limitador de esfuerzos horizontales

Additional: arm limiter for lateral forces

Supplémentaires: Bras limiteur des forces horizontales

Mounting examples for tank weigh
modules with transverse control arms

Capacidad (Kg)



Capacity - Capacité

	A	B	C	D
15-20-25-30-35-40	ø43.8	ø88.9	18.4	99.4
50-75-100	ø56	ø114.3	18.5	127.3
200	Consultar			

Otras capacidades bajo demanda

Other capacities if required

D'autres capacités sur commande

AC-2A
AC-2DP

AC-2DC

	15-40t	50-75-100t
Máxima fuerza admisible en la dirección del brazo Maximum acceptable force in the arm direction Force admissible maximale dans la direction du bras	KN 54 KN	71 KN
Máximo desplazamiento transversal al brazo Maximum displacement transversal to the arm Déplacement transversal maximale à bras	mm 4,5 mm	4,5 mm