

LINEA


Caratteristiche Tecniche:

- Stampante termica 3 pollici con spellicolatore, 8 dots/mm, 150 mm/sec max
- Larghezza carta: 60mm - 80mm (diametro esterno max 100mm),
- Stampa su carta termica, modulo continuo adesivo, etichette
- Display operatore e cliente: 15,6" risoluzione fullHD (1920x1080)
- Touch screen (display operatore): capacitivo, trattamento antifingerprint, idoneo per uso con dita bagnate e guanti in lattice
- 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x RS232C, 2 x Ethernet TCPIP/IP (1+1 con passthrough)
- Collegamento in rete: fino a 25 bilance
- Wi-Fi e Bluetooth (opzionali)
- Collegamento a PC, registratore di cassa, lettore di codice a barre
- Modulo apertura cassetto (opzionale)
- Alimentazione: 100-240 Vac
- Alimentazione da batteria esterna: 24 Vdc +/-10%
- Dimensioni: 360mm (larghezza basamento), 470mm (profondità), 654mm (altezza)
- Portate disponibili: 12/30kg-2/5g (di serie); 30kg-5g; 12kg-2g; 6kg-1g




Caratteristiche Funzionali:

- PLU memorizzabili: illimitati
- Intestazione scontrino: 7 righe (max 200 caratteri/riga)
- Descrizione articolo (gestionale): max 255 caratteri
- Gestione gruppi PLU e reparti secondo criteri impostabili dall'utente
- Tara automatica, tara manuale, tara associata al PLU, tare programmabili, tare cumulative con gestione interattiva in sezione metrologica
- Tare programmabili: 16
- Aliquote IVA configurabili con assegnazione automatica
- Reparti con IVA associata e icona configurabili dall'utente
- Gestione degli utenti e dei permessi di accesso (password) alle varie funzionalità
- Operatori: 16
- Tasti operatore configurabili con nome, colore e con indicazione dello stato
- Layout dell'interfaccia utente e del display cliente configurabili
- Posizione nello schermo del pad numerico e della sezione metrica configurabile
- Gestione ingredienti e ricette
- Gestione della tracciabilità dei prodotti
- Gestione delle tabelle dei valori nutrizionali dei prodotti
- Gestione di codici a barre EAN13, EAN128, QR Code
- Visualizzazione con risoluzione fullHD (1920x1080) e immagini in display lato cliente
- Importazione di immagini da web, cloud, USB con ottimizzazione automatica del formato e funzione di ritaglio
- Gestione data di confezionamento, scadenza e lotto
- Stampa totale generale, operatori, articoli, gruppi PLU
- Stampa logo grafico
- Modalità di stampa: etichetta, scontrino singolo e cumulativo
- Personalizzazione del layout delle etichette
- Registro filtrabile dei totali e delle transazioni con possibilità di ristampa
- Tasto variazione rapida del prezzo con permessi (password) impostabili
- Resto, sconto, riapertura scontrino su operatore, stornata dello scontrino su operatore
- Tasti personalizzabili
- Funzione eliminacode
- Esplosione dello scontrino in cassa con QR Code
- Evolute funzionalità cloud disponibili su Internet (gestione, aggiornamento, assistenza, backup, app-store, ecc.)
- Bilancia utilizzabile indifferentemente in modalità off-line (non in cloud) o in cloud
- Anteprima scontrino in schermata di lavoro
- Interfaccia grafica intuitiva, personalizzabile, menu ergonomici
- Funzionalità di gestione (configurazione, interrogazioni, ecc.) tramite smartphone/tablet
- Sezione metrologica interattiva
- Schermata operatore completamente interattiva
- Guida e documentazione in linea

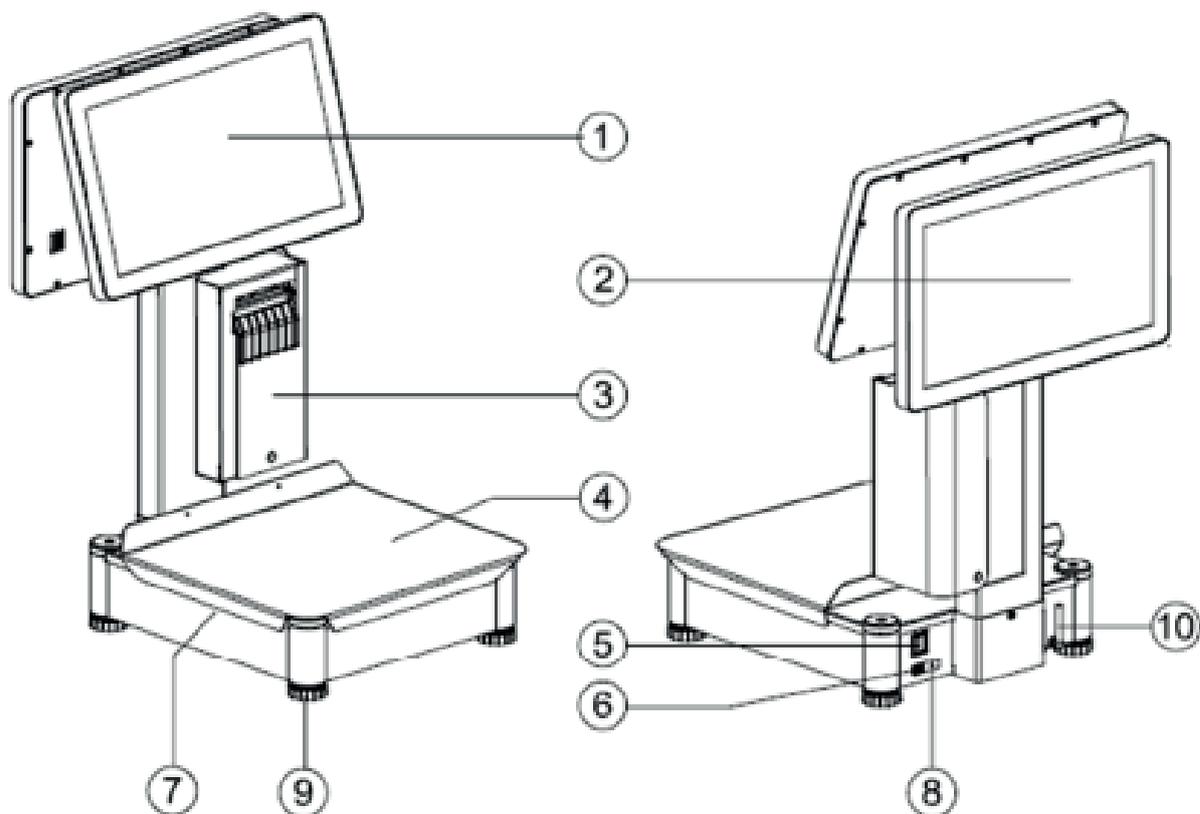

- 1. Display opera ore
- 2. Display cllene
- 3. Sportello vano carta
- 4. Pia o
- 5. Tasto ON/OFF
- 6. Porta USB 2.0
- 7. Bolla (sotto al piatto)
- 8. Led accensione
- 9. Piedini regolabili
- 10, Ante e WIFI (opzione)
- 11 , Pannello connettori
- 12, Fermo cavo adapter

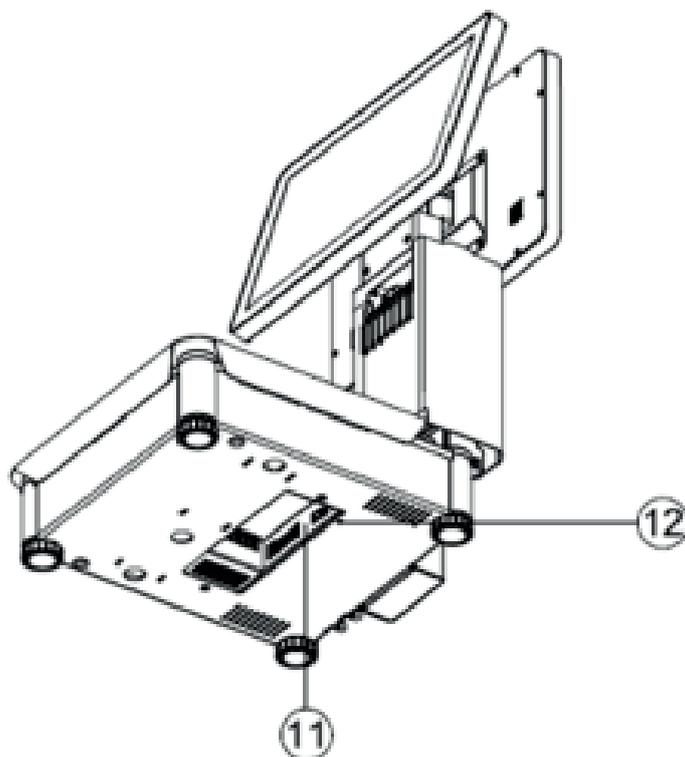



Modello

LINEA

Codice

NLNA030-N3

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

OSU0PTB

Cavo Ethernet 1,5 mt

ACV-PATCH

Cavo Ethernet 5 mt

ACV-PATCH-5

Switch di Rete Ethernet

OSM-SWITCH

Uscita 24 Volt (cavo per camion)

OPST-24V

Carta termica 2'' (diametro esterno massimo 100) foro anima interna 25mm

Carta termica 3'' (diametro esterno massimo 100) foro anima interna 25mm

Termica adesiva 2'' (diametro esterno massimo 100) foro anima interna 25mm

Foderina Copribilancia

ACOPRIBILANCIA