

AC-3

Capacidad Capacity - Capacité

15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 75 - 100* - 200* t

A Analógica
Analogue - Analogique**DP** Digital con prensa
Digital - Numérique**DC** Digital con conector
Digital - Numérique**CE**
Certificate
N° E-11.02.C01

Célula de carga a compresión

Compression load cell - Capteur à compression

Hasta 4000 divisiones OIML-R60

Up to 4000 divisions OIML-R60

Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

Totalmente en acero inoxidable

Fully stainless steel - Totalemént acier inoxydable

Totalmente soldada.

Estanqueidad IP-69K (EN DIN40050-9)

Fully welded. Protected against humidity IP-69K (DIN40050-9)

Totalemént soudée. Etanchéité IP-69K (DIN40050-9)

Incorpora descargadores de gas para protección descargas atmosféricas

With gas dischargeers to protect against atmospheric discharges

Incorpore des déchargeurs de gaz pour protection contre les décharges atmosphériques

Sin necesidad de ajuste de ángulos

No corner adjustment needed - Sans besoin d'ajuster les angles

Características técnicas AC-3A

Technical Data - Caractéristiques Techniques

Clase de precisión Accuracy class - Classe de précision	C3-C4
Sensibilidad Rated output - Sensibilité	$2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$
V _{min} V _{min} - V _{min}	E _{max} /10000
Tensión de alimentación Excitation Voltage Tension d'alimentation	5÷15 V
Resistencia de entrada Input Resistance - Résistance d'entrée	$800 \pm 3 \Omega$
Resistencia de salida Output resistance - Résistance de sortie	$700 \pm 3 \Omega$
Margen de temperatura compensado Temperature Compensation Compensation de température	-10° C / +40° C
Límites de temperatura Temperatura limits Limites de température	-40° C / +80° C
Resistencia de aislamiento Insulation resistance Résistance d'isolement	> 5000 M Ω

Características AC-3DP/AC-3DC (Sistemas Digitales)

Technical Data - Caractéristiques Techniques

Resolución interna Internal resolution Résolution interne	24 bits
Tensión de alimentación Excitation Voltage Tension d'alimentation	8÷15 V
Consumo de corriente Current consumption Consommation électrique	25 mA
Velocidad de transmisión Transmission speed Vitesse de transmission	100 kHz (Max)


SISTEMA ANTIVUELCO

TANK WEIGH MODULE - ANTI-SOULÈVEMENT

AC-3A **CE** Certificate
N° E-11.02.C01

Conexionado Connections - Connexions

Sense opcional Optional Sense - Sense optionnel

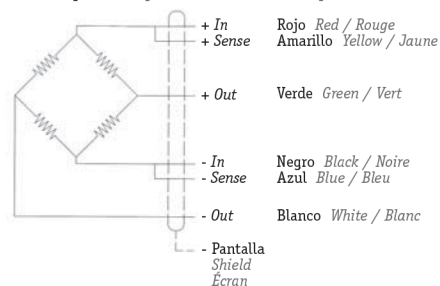


SISTEMAS DIGITALES (AC-3DP/AC-3DC) CALIBRADOS DE FABRICA





DIGITAL SYSTEM. CALIBRATED FROM FACTORY - NUMERIQUE. SYSTÈME D'ÉTALONNAGE DE L'USINE

AC-3DP

Hasta 16 células Up to 16 load cells - Jusqu'à 16 capteurs

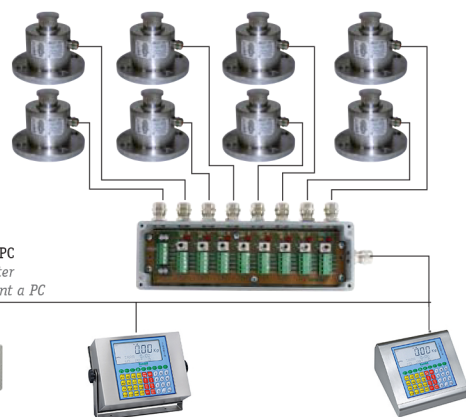**AC-3DC**

Hasta 16 células Up to 16 load cells - Jusqu'à 16 capteurs

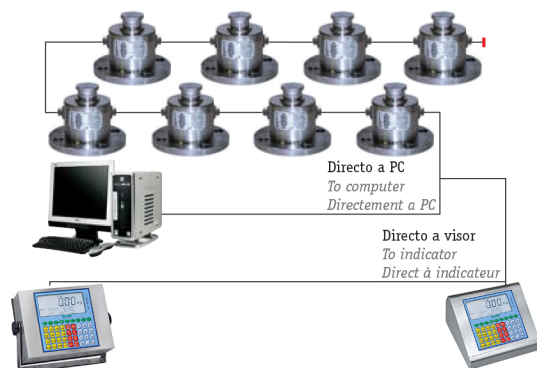

*Capacidades fuera de Certificado CE solo disponible para AC-3A

*Capacities without CE Test Certificate only available AC-3A *Capacités sans Certificat CE disponible seulement AC-3A